LEX1H20

Mini Booster de batterie

Equipé de la batterie spiralée (batterie cyclon), le nouveau produit de Enix Energies, le mini booster ne fait qu'environ 40 % de la taille et du poids d'un booster classique. Le courant de démarrage de sa batterie spiralée est de 3 à 5 fois celui de la batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) normale.

SPECIFICATIONS

Batterie 12 V 8 Ah	Batterie spiralée à super courant de démarrage.
LEX1H20	Rechargement de batterie de véhicules (moteur) à grosse cylindrée en dessous de 4500 CC/4,5 litres.
Sortie du chargeur	12 V CC, 500 mA.
Sortie USB	5 V CC, 500 mA (max.).
Eclairage	LED brillantes, éclairage $\geq$ 60 heures.
Caractéristiques de sécurité	Pinces isolées en cas de court-circuit ; interrupteur de sécurité ; alarme en cas de connexion inversée.
Dimensions (mm)	193 x 153 x 195
Poids (kg)	3,90



Livré avec :





CARACTÉRISTIQUES

- Super courant de démarrage : LEX1H20 (400 A).
- Long entretien/durée de vie : 30 à 40 % plus long qu'un article utilisant une batterie SLA.
- Faible taux d'autodécharge.
- Capacité de rechargement rapide.
- Test de statut de batterie (indicateur LED).
- Sortie USB 5 V : elle peut être connectée directement à un téléphone portable, MP3, appareil photo numérique et d'autres produits électroniques portables.
- Entrée de chargement : 100 V à 240 V CA (en utilisant un adaptateur externe).
- Peut être chargé directement sur l'allume-cigares de la voiture.
- LED : 6 LED ultra brillantes.
- Avec une pince spécialement conçue, la batterie ne sera pas court-circuitée lorsque les polarités se touchent par accident.

LISTE DES PIÈCES

Booster	x1
Chargeur secteur (220V)	x1
Chargeur allume cigare (12V)	x1
Cables	x1
Mode d'emploi	x1

GARANTIE LIMITÉE


DANS LE CADRE D'UN USAGE NORMAL ET SÛR :
1. Durée : à compter de la date d'achat par l'utilisateur final : un an.
2. Qui donne cette garantie (garant) : Enix Energies (France).
3. Qui reçoit cette garantie (acheteur) : l'utilisateur final du produit Enix Energies.
4. Que couvre cette garantie : défauts importants du matériel et de la main d'œuvre qui se produisent au cours de la durée de la période de garantie.

QUE NE COUVRE PAS CETTE GARANTIE ?
1. Toute perte, tout dommage ou toute dépense accessoire, indirect ou conséquent qui peut résulter de tout défaut, toute panne ou tout mauvais fonctionnement du produit.
2. Toute panne qui résulte d'un accident, d'un abus de l'acheteur, d'une négligence ou du fait de ne pas faire fonctionner le produit conformément aux consignes du mode d'emploi.

RESPONSABILITÉS DU GARANT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :
Réparer ou remplacer, au choix du garant, les produits ou composants défectueux, qui ont mal fonctionné et/ou ont échoué à se conformer au cours de la durée de la période de garantie.

RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :
1. Fournir une preuve de la date d'achat ou des registres d'entretien.
2. Précaution raisonnable lors de l'utilisation/l'entretien des produits tel que décrit dans le mode d'emploi.

A QUEL MOMENT LE GARANT RÉALISERA-T-IL LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE?
La réparation ou le remplacement sera prévu et réalisé selon le flux de travail normal au point d'entretien et en fonction de la disponibilité des pièces de rechange. Cette garantie limitée donne des droits spécifiques reconnus par la loi et elle peut avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

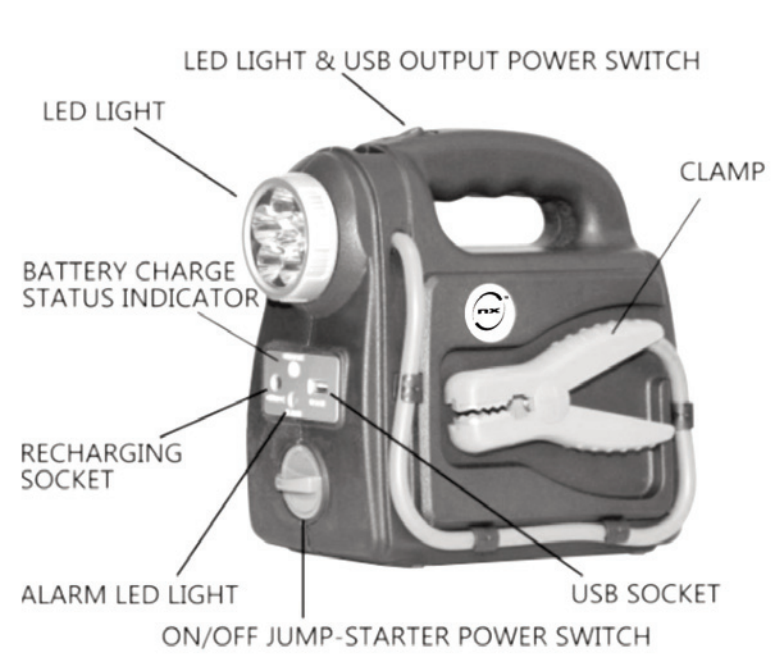

ENIX ENERGIES BATTERIES AND LIGHTS
B.P 231 • 38522 SAINT EGRÈVE CEDEX • FRANCE • TEL : 00 33 (0) 825 88 65 11
mail : commercial@enix-energies.com • **web : www.enix-energies.com**